


KATUSEKIVID

KERAAMILINE KATUSEKIVI

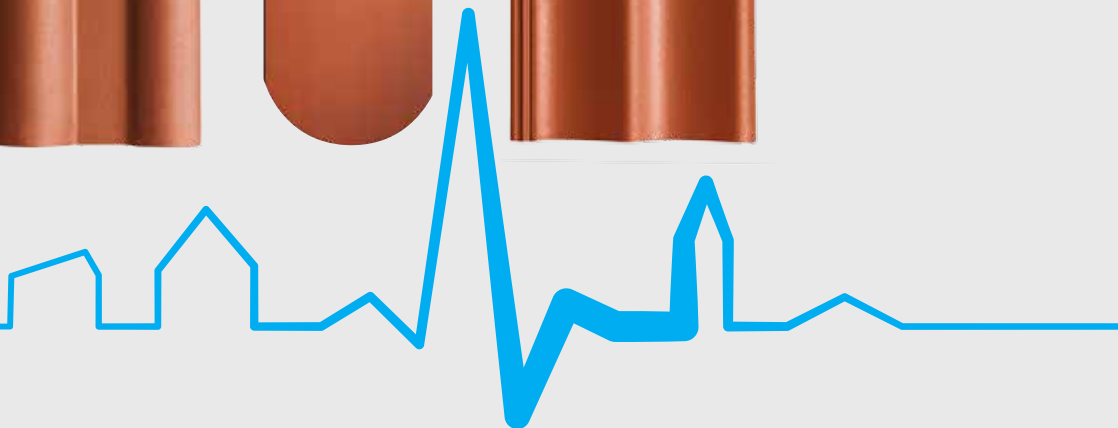

KATUSEKIVID CREATON

CREATON on suure tootevalikuga Euroopa tuntuim keraamiliste katusekivide tootja, kes on turul olnud üle 130 aasta.

Kõik toodetavad katusekivitüübid on kõrge kvaliteediga ning rikkaliku erikivide ja lisatarvikute valikuga, mis on tagatud kõige kaasaegsemate tootmisprotsesside, praktikas tõestatud lahenduste ning tehnilise täpsuse kombinatsioonina.

Creatoni katusekivid on Euroopas tuntud kui parima disaini, täiusliku funktsionaalsuse ning pika elukaare sünonüümid.



ÖKOLOOGIA

- tegevused suunatud tulevastele põlvedele

Jätkusuutliku äri ajamine ja tootmisprotsessi negatiivse mõju piiramine keskkonnale on praegu CREATONi tegevuse üks olulisemaid prioriteete.



ESTEETIKA

- inspireeriv valik mudeleid, värve ja pinnakatteid

CREATON kaubamärgi tooteportfell sisaldab ligi 30 keraamiliste katusekivide mudelit. See koos muljetavaldava värvide ja pindade valikuga annab üle 250 kombinatsiooni.



TURVALISUS

- funktsionaalsuse ja tehniliste eeliste garantii

Originaalsed süsteemilahendused muudavad katuse mitte ainult ilusaks, vaid ka ohutuks. Arvukad tehnilised vahendid suurendavad paigaldamise täpsust ja lihtsust. Tooted vastavad kõigile ehitusstandardite ja eeskirjade nõuetele.



KVALITEET

- rikkalik kogemus ja parimad lahendused

CREATON tooted paistavad turul silma esteetika ja disainiga. Parimate toorainete kasutamine ja tähelepanu pööramine tootmisprotsessi igale detailile muudavad need võimalikult negatiivse keskkonnamõju suhtes vastupidavaks.





ROOVISAMM
REGULEERITAV KUNI
43 MM

KULUNORM
MIN
ca **9,0**
tk/m²

HOLLANDI KATUSEKIVI

TITANIA

OMADUSED



Suuremõtmeline katusekivi ideaalsete proportsioonidega 324x515 mm



Kuni 43 mm ulatuses reguleeritav vert. ülekatte võimaldab reguleerida roovisammu, mis kergendab katusekivide paigaldamist.



Ülemise ja külgmise valtsi ainulaadne disain tagab katuse tiheduse ja vastupidavuse



Katusekatte sademetekindlus katuse kaldenurgast alates 10° (lisameetme abil)

VÄRVITOONID



1 NUANCE
vaskpunane

2 NUANCE
kiltkivihall

3 NUANCE
antratsiit

4 FINESSE
pruun glasuur

5 FINESSE
must glasuur

6 FINESSE
kiltkivihall glasuur

7 NOBLESSE
pruun glasuur

TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:	ca 325 x 515 mm	
Kattev aius:	min.ca	260 mm
	keskm.ca	262 mm
	max.ca	264 mm
Roovi samm:	min.ca	380 mm
	keskm.ca	402 mm
	max.ca	424 mm
Kulunorm:	min.ca	9,0 tk/m ²
	keskm.ca	9,5 tk/m ²
	max.ca	10,1 tk/m ²
Kaal:	ca 4,9 kg	
Pakis: 4 tk	Alusel:	192 tk





HOLLANDI KATUSEKIVI PREMION OMADUSED



Lai valik NUANCE angoobe ning FINESSE ja NOBLESSE glasuure muudavad selle kaubamärgi CREATON üheks rikkalikumaks värvivalikuks



Katusekivide läbilõige on ühetooniline, nii et pole vaja neid värvida lõigete või võimalike kahjustuste kohtades



Tänu KERALIS-tehnoloogiale on katusekivid veelgi vastupidavamad igasugustele kahjulikele keskkonnamõjudele.

IPõhjalikud testid on näidanud mudeli PREMION erakordset külmakindlust. Kõik katusekivid läbisid 1000 külmutamise / sulamise tsükli testi ilma kahjustusteta



Valtside täiuslik disain ja vee äravoolusüsteem võimaldavad katusekive kasutada katusel, mille kalle on kuni 7°

VÄRVITOONID



- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| 1 nat.punane | 2 NUANCE vaskpunane | 3 NUANCE pruun | 4 NUANCE matt mangaan |
| 5 NUANCE kiltkivihall | 6 NUANCE matt must | 7 FINESSE antiik glasuur | 8 FINESSE veinipunane glasuur |
| 9 FINESSE pruun glasuur | 10 FINESSE must glasuur | 11 NOBLESSE kiltkivihall kristallglasuur | 12 NOBLESSE must kristallglasuur |

TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:	ca 280 x 460 mm	
Kattev aius:	min.ca	222 mm
	keskm. ca	225 mm
Roovi samm:	max.ca	228 mm
	min.ca	357 mm
	keskm. ca	368 mm
Kulunorm:	max.ca	379 mm
	min.ca	11,6 tk/m ²
	keskm. ca	12,1 tk/m ²
	max.ca	12,6 tk/m ²
Kaal:	ca 3,5 kg	
Pakis: 5 tk	Alusel:	240 tk







ROOVISAMM
REGULEERITAV KUNI
29 MM

KULUNORM
MIN
ca **10,8**
tk/m²

HOLLANDI KATUSEKIVI

FUTURA

OMADUSED

-  Plaadi klassikaline ja laineline vorm võimaldab harmoonilist katuseoptikat, mis on rikastatud varjude elegantse mänguga
-  Kvaliteetsest toorainest loodi viieteistkümne originaalvärvi ja nelja erakordselt sileda, sametise pinnaga palett
-  Allpoolt asuvad külgmised valtsilukud tagavad kõrgeima sademetekindluse
-  FUTURA katusekive saab paigaldada nii peaaegu tasastele kui ka suurekaldelistele katustele ja isegi fassaadidele - lubatud kaldenurk on 7–90 kraadi
-  29 mm ulatuses reguleeritav ülekaite võimaldab plaate optimaalselt katuse pinnale kohandada

VÄRVITOONID



- | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 nat.punane | 2 NUANCE vaskpunane | 3 NUANCE veinipunane | 4 NUANCE tumepruun |
| 5 NUANCE hall | 6 NUANCE kiltkivihall | 7 NUANCE must | 8 FINESSE punane glasuur |
| 9 FINESSE veinipunane glasuur | 10 FINESSE kiltkivihall glasuur | 11 FINESSE must glasuur | 12 FINESSE pruun glasuur |
| 13 NOBLESSE tumesinine glasuur | 14 NOBLESSE tumeroheline glasuur | 15 NOBLESSE pruun glasuur | |

TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:	ca 300 x 482 mm	
Kattev aius:	min.ca	235 mm
	keskm.ca	238 mm
	max.ca	240 mm
Roovi samm:	min.ca	360 mm
	keskm.ca	374 mm
	max.ca	388 mm
Kulunorm:	min.ca	10,8 tk/m ²
	keskm.ca	11,3 tk/m ²
	max.ca	11,9 tk/m ²
Kaal:	ca 4,3 kg	
Pakis: 5 tk	Alusel:	240 tk





ROOVISAMM
REGULEERITAV KUNI

21 MM

KULUNORM
MIN

ca **8,2**
tk/m²

HOLLANDI KATUSEKIVI

MAGNUM

OMADUSED



357 x 495 mm suurus muudab
MAGNUM katusekivi paigalduse suhtes
ökonomiseks lahenduseks, katusekivi
kulu vaid umbes 8,2 tk/m²



Tihedad valtsid takistavad vihmavee
katuse alla sattumist ka kõige raskemates
ilmastikutingimustes



Katusekivi spetsiaalselt kujundatud
jäikusribid suurendavad katusekivi
vastupidavust. Need aitavad ära juhtida
kondensvee, mis võib tekkida katuse
pinna alla



Võimalus katusekivi paigaldada
katusekaldele kuni 10°. Eelduseks
on sobiva aluskatte kasutamine

VÄRVITOONID



1 nat.punane

2 NUANCE
vaskpunane

3 NUANCE
antiikhall

4 NUANCE
must

5 NUANCE
matt must

TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:	ca 357 x 495 mm	
Kattev aius:	min.ca	295 mm
	keskm. ca	296 mm
	max.ca	297 mm
Roovi samm:	min.ca	390 mm
	keskm.ca	400 mm
	max.ca	411 mm
Kulunorm:	min.ca	8,2 tk/m ²
	keskm. ca	8,5 tk/m ²
	max.ca	8,7 tk/m ²
Kaal:	ca 4,9 kg	
Pakis: 4 tk	Alusel:	168 tk





ROOVISAMM
REGULEERITAV KUNI
26 MM

KULUNORM
MIN
ca **8,4**
tk/m²

HOLLANDI KATUSEKIVI

BALANCE

OMADUSED



Suur formaat 323 x 502 mm muudab BALANCE katusekivi tarbimise osas ökonoomseks lahenduseks, katusekivi kulu on vaid ca 8,4 tk/m²



Tihedad vertikaalsed valtsid takistavad vihmavee katuse alla sattumist ka tugeva tuule korral.



Katusekivi spetsiaalselt kujundatud jäikusribid suurendavad katusekivi vastupidavust. Need aitavad ära juhtida kondensvee, mis võib tekkida katuse pinna alla



Võimalus katusekivi veetihedalt paigaldada kaldega kuni 10°. Eelduseks on sobiva aluskatte kasutamine

VÄRVITOONID



- 1 nat. punane
- 2 NUANCE punane
- 3 NUANCE vaskpunane
- 4 NUANCE veinipunane
- 5 NUANCE tumepruun
- 6 NUANCE hall
- 7 NUANCE must
- 8 FINESSE matt must

TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed	ca 323 x 502 mm	
Kattev aius:	min.ca	274 mm
	keskm.ca	275 mm
	max.ca	277 mm
Roovi samm:	min.ca	406 mm
	keskm. ca	419 mm
	max.ca	431 mm
Kulunorm:	min.ca	8,4 tk/m ²
	keskm. ca	8,7 tk/m ²
	max.ca	9,0 tk/m ²
Kaal:	ca 4,9 kg	
Pakis: 4 tk	Alusel:	192 tk








SILE KATUSEKIVI


SIMPLA

OMADUSED

- 

Suureformaadiline katusekivi ideaalsete proportsioonidega 300x500mm. Keskmisest väiksem katusekivi kulunormi vahemik 10,4 - 11,4 tk/m² kiirendab katusetöid
- 

Täiuslik konstruktsioon tagab katuse optimaalse ventilatsiooni, erakordse tiheduse ja paindliku kokkupaneku
- 

Alumiste ribide ja tugede süsteem suurendab kogu katuse tugevust
- 

Tänu ulatuslikele ja hermeetilistele valtsidele saab sobiva CREATON-aluskatte abil selle paigaldada katusekaldele kuni 10°

VÄRVITOONID



1 NUANCE antratsiit

2 FINESSE kiltkivihall glasuur

3 FINESSE must glasuur

TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:	ca 300 x 500 mm	
Kattev aius:	min.ca	260 mm
	keskm. ca	261 mm
Roovi samm:	max.ca	263 mm
	min.ca	338 mm
Kulunorm:	keskm. ca	10,9 tk/m ²
	max.ca	11,4 tk/m ²
Kaal:	ca 4,8 kg	
Pakis: 4 tk	Alusel:	192 tk





ROOVISAMM
REGULEERITAV KUNI
12 MM

KULUNORM
MIN
ca **12,4**
tk/m²

SILE KATUSEKIVI

DOMINO

OMADUSED



Kaasaegne sile katusekivi võimaldab katuse moodsat ja ainulaadset lahendust



Kõrged valtsilukud tagavad optimaalse vee ärajuhtimise ka tugeva tuule korral. Astmeline valtside süsteem kaitseb usaldusväärselt vee ja mustuse sissetungi eest



Piki katusekivi kulgevad jäikusribid suurendavad tugevust ja eemaldavad kondensvee



Valtside täiuslik disain ja vee äravoolusüsteem võimaldavad sobiva aluskattega katusekive kasutada katusekaldel kuni 10°

VÄRVITOONID



- | | | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 nat.punane | 2 NUANCE vaskpunane | 3 NUANCE veinipunane |
| 4 NUANCE hall | 5 NUANCE antiikhall | 6 NUANCE must glasuur |
| 7 FINESSE kiltkivi-hall glasuur | 8 FINESSE must glasuur | |

TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:	ca 257 x 436 mm	
Kattev aius:	min.ca	224 mm
	keskm.ca	225 mm
	max.ca	226 mm
Roovi samm:	min.ca	343 mm
	keskm.ca	348 mm
	max.ca	354 mm
Kulunorm:	min.ca	12,4 tk/m ²
	keskm.ca	12,7 tk/m ²
	max.ca	13,1 tk/m ²
Kaal:	ca 4,2 kg	
Pakis: 4 tk	Alusel:	240 tk





SILE KATUSEKIVI

VISIO

OMADUSED



Moodne, tasapinnaline vorm sobib suurepäraselt tänapäevaste hoonete katustele



Katusekivil on kogu ristlõikes ühtlane värvitoon, mistõttu pole vaja neid värvida löikepindadel või võimalike kahjustuste kohtades



Tänu KERALIS-tehnoloogiale on VISIO katusekivi väga vastupidav kõigi keskkonnategurite kahjulikele mõjudele.



Täiuslikult kujundatud valtsid tagavad maksimaalse tiheduse mis tahes ilmastikutingimustes



Katusekive saab sademetekindlalt paigaldada katusekaldele kuni 10°. Eelduseks on sobiva aluskatte kasutamine

VÄRVITOONID



1 NUANCE kiltkivihall


2 NUANCE must

3 FINESSE must glasuur

4 NOBLESSE kiltkivihall kristallglasuur

TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:	ca 265 x 450 mm	
Kattev aius:	min.ca	220 mm
	keskm.ca	221 mm
	max.ca	222 mm
Roovi samm:	min.ca	350 mm
	keskm.ca	365 mm
	max.ca	380 mm
Kulunorm:	min.ca	11,8 tk/m ²
	keskm.ca	12,4 tk/m ²
	max.ca	13 tk/m ²
Kaal:	ca 3,5 kg	
Pakis: 5 tk	Alusel:	240 tk

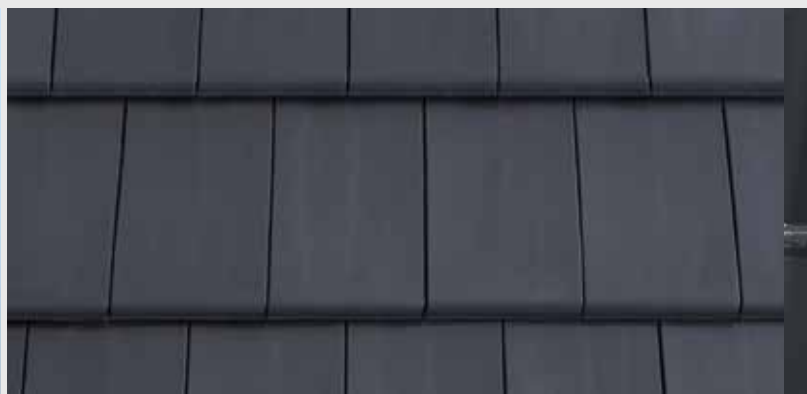



ROOVISAMM
REGULEERITAV KUNI
40 MM

KULUNORM
MIN
ca **9,0**
tk/m²

UUDIS

SILE KATUSEKIVI

KODA

OMADUSED



Mõõtmed 304 x 505 mm võimaldavad mini-maalset kivikulu ca 9 tk/m²



Roovisammu reguleeritavus kuni 40mm ning suur lisatarvikute valik võimaldavad paindliku paigaldust



Kahekordne valtsilukk ning spetsiaalne valts esiküljel tagavad kõrge sademetekindluse



Katusekivi on saadaval 2 värvitoonis: NUANCE angobeeritud antratsiit ja FINESSE kiltkivihall glasuur

VÄRVITOONID




1 NUANCE antratsiit

2 FINESSE kiltkivihall glasuur

TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:	ca 304 x 505 mm	
Kattev aius:	min.ca	260 mm
	keskm.ca	261 mm
	max.ca	263 mm
Roovi samm:	min.ca	393 mm
	keskm.ca	413 mm
	max.ca	433 mm
Kulunorm:	min.ca	9 tk/m ²
	keskm.ca	9,4 tk/m ²
	max.ca	9,9 tk/m ²
Kaal:	ca 4,9 kg	
Pakis: 4 tk	Alusel:	168 tk

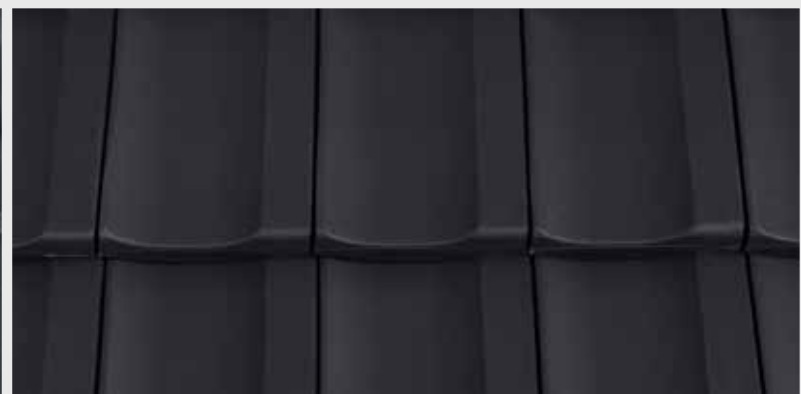



ROOVISAMM
REGULEERITAV KUNI
37 MM

KULUNORM
MIN
ca **11,8**
tk/m²

SILE KATUSEKIVI

CANTUS

OMADUSED



NUANCE angoobid ja FINESSE ja NOBLESSE glasuurid, mis sobivad ideaalselt kaasaegseks ehitamiseks



Tänu KERALIS-tehnoloogiale on plaadid veelgi vastupidavamad igasugustele kahjulikele keskkonnamõjudele



Kogu katusekivi on ühtlase värviga, mistõttu pole vaja seda värvida lõikepindade või võimalike kahjustuste kohtades



Valtside täiuslik disain ja vee äravoolusüsteem võimaldavad sobiva aluskattega katusekive kasutada katusekaldel kuni 10°

VÄRVITOONID



- 1 nat.punane
- 2 NUANCE vaskpunane
- 3 NUANCE kiltkivihall
- 4 NUANCE must
- 5 FINESSE veinipunane
- 6 FINESSE must glasuur
- 7 NOBLESSE kiltkivihall kristallglasuur
- 8 NOBLESSE must kristallglasuur

TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:	ca 265 x 450 mm	
Kattev aius:	min.ca	222 mm
	keskm. ca	223 mm
	max.ca	224 mm
Roovi samm:	min.ca	348 mm
	keskm.ca	366 mm
	max.ca	384 mm
Kulunorm:	min.ca	11,8 tk/m ²
	keskm.ca	12,3 tk/m ²
	max.ca	12,9 tk/m ²
Kaal:	ca 3,5 kg	
Pakis: 5 tk	Alusel:	240 tk





ROOVISAMM
REGULEERITAV KUNI
24 MM

KULUNORM
MIN
ca **11,7**
tk/m²

MARSEI-TÜÜPI KATUSEKIVI

RATIO

OMADUSED



Marsei ajalooline katusekivi vorm säästlikus formaadis 265 x 446 mm (umbes 12,2 tk/m²)



Klassikaline mudel, mis viitab legendaarsele katusekivile Z1 aastast 1879



Valtside 24 mm suur reguleerimistolerants hõlbustab plaadi paigaldamist katusele



Ulatuslik värvipalett: 11 värvi ja neli pinnakatte varianti



Katusekivi väike kaal, mis tähendab m² katusepinna kaalu umbes 40,3 kg/m² - oluline nii uute hoonete jaoks (see ei vaja kallist tugevdatud katusekonstruktsiooni) kui ka renoveerimiseks

VÄRVITOONID



- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 nat.punane | 2 NUANCE punane | 3 NUANCE vaskpunane |
| 4 NUANCE veinipunane | 5 NUANCE tumepruun | 6 NUANCE antratsiit |
| 7 FINESSE punane glasuur | 8 FINESSE pruun glasuur | 9 FINESSE veinipunane glasuur |
| 10 FINESSE must glasuur | 11 NOBLESSE leekpunane | |

TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:	ca 265 x 446 mm	
Kattev aius:	min.ca	221 mm
	keskm.ca	223 mm
	max.ca	225 mm
Roovi samm:	min.ca	357 mm
	keskm.ca	368 mm
	max.ca	380 mm
Kulunorm:	min.ca	11,7 tk/m ²
	keskm.ca	12,2 tk/m ²
	max.ca	12,7 tk/m ²
Kaal:	ca 3,3 kg	
Pakis: 6 tk	Alusel:	288 tk





ROOVISAMM
REGULEERITAV KUNI
44 MM

KULUNORM
MIN
ca **8,1**
tk/m²

MARSEI-TÜÜPI KATUSEKIVI

RAPIDO

OMADUSED



Suur formaat 325 x 502 mm ja katusekivi kulu umbes 8,1 tk / m² muudab RAPIDO ökonoomseks lahenduseks ja võimaldab selle kiiret katusele paigaldamist



Ülemiste valtside 44 mm lai tolerant tagab mugava ja tiheda monteerimise




Spetsiaalsed labürintkonstruktsiooniga vertikaalsed valtsid takistavad vihmavee katuse alla tungimist isegi tugeva tuule korral



Piki katusekivi kulgevad jäikusribid suurendavad tugevust ja eemaldavad kondensvee

VÄRVITOONID

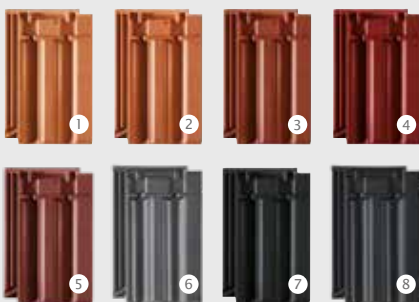

- 1 nat.punane
- 2 NUANCE punane
- 3 NUANCE vaskpunane
- 4 NUANCE veinipunane
- 5 NUANCE tumepruun
- 6 NUANCE hall
- 7 NUANCE must
- 8 FINESSE must glasuur

TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:	ca 325 x 502 mm	
Kattev aiust:	min.ca	277 mm
	keskm. ca	278 mm
	max.ca	280 mm
Roovi samm:	min.ca	410 mm
	keskm. ca	425 mm
	max.ca	440 mm
Kulunorm:	min.ca	8,1 tk/m ²
	keskm. ca	8,4 tk/m ²
	max.ca	8,8 tk/m ²
Kaal:	ca 5,2 kg	
Pakis: 4 tk	Alusel:	168 tk





ROOVISAMM
REGULEERITAV KUNI
29 MM

KULUNORM
MIN
ca **10,9**
tk/m²

S-KATUSEKIVI

SINFONIE

OMADUSED



Erakordne variantiderohkus ja paigaldamise lihtsus tänu suurele paigaldustolerantsile 29 mm



Kui kasutatakse asjakohast aluskatust, sobib katusekivi paigaldamiseks katusekaldele kuni 7°



Piki katusekivi kulgevad jäikusribid suurendavad tugevust ja eemaldavad kondensvee



Kaks kindlat tuge hoiavad katusekivi kindlalt roovidel ja tagavad selle all tõhusa ventilatsiooni



Tihedad valtsid pakuvad parimat võimalikku kaitset läbijooksu eest. Katusekivil on spetsiaalselt loodud tõhus vee äravoolu süsteem - lai ja sügav, kahepoolne valts ja sobiva kujuga ülemine valts spetsiaalselt integreeritud kinnitusavaga



Lai valik CREATONi originaaltarvikuid

VÄRVITOONID



1 nat.punane

2 NUANCE
vaskpunane

3 NUANCE
must

4 FINESSE
veinipunane

5 FINESSE
must glasuur

6 NOBLESSE
must glasuur

TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:	ca 300 x 482 mm	
Kattev aius:	min.ca	228 mm
	keskm.ca	230 mm
	max.ca	232 mm
Roovi samm:	min.ca	361 mm
	keskm.ca	375 mm
	max.ca	389 mm
Kulunorm:	min.ca	10,9 tk/m ²
	keskm.ca	11,5 tk/m ²
	max.ca	12,2 tk/m ²
Kaal:	ca 4,6 kg	
Pakis: 5 tk	Alusel:	200 tk





ROOVISAMM
REGULEERITAVKUNI
35 MM

KULUNORM
MIN
ca **13,7**
tk/m²

S-KATUSEKIVI

MELODIE

OMADUSED



277 x 445 mm suurune katusekivi formaat võimaldab seda kasutada erineva arhitektuurilise kujuga katustel



Lai ülemiste valtside reguleeritav ulatus, mis ulatub 35 mm-ni, võimaldab tihedat ja täpset kokkupanekut



Valtside täiustatud disain võimaldab vett tõhusalt ära juhtida katusepinnalt, mille kalle on kuni 10°



Piki katusekivi kulgevad jäikusribid suurendavad tugevust ja eemaldavad kondensvee.

VÄRVITOONID



1 nat.punane

2 NUANCE
vaskpunane

3 NUANCE
kiltkivihall

4 NUANCE
antratsiit

5 FINESSE
must glasuur

TEHNILISED ANDMED






Mõõtmed:	ca 255 x 440 mm	
Kattev aius:	min.ca	208 mm
	keskm. ca	209 mm
	max.ca	210 mm
Roovi samm:	min.ca	314 mm
	keskm. ca	330 mm
	max.ca	347 mm
Kulunorm:	min.ca	13,7 tk/m ²
	keskm. ca	14,5 tk/m ²
	max.ca	15,3 tk/m ²
Kaal:	ca 3,3 kg	
Pakis: 6 tk	Alusel:	240 tk



PIIBRISABA KATUSEKIVI

**KERA BIBER
KLASSIK**

OMADUSED

-  Klassikalise piibrisaba igavene ilu on alati kaasaegse katuse tagatis
-  Homogeenne struktuur ja värvus kogu ristlõikes tähendab, et toode ei vaja katusekivide värvimist lõikekohtades ega väiksemal kahjustustel
-  KERALIS-tehnoloogiaga tootmine tagab plaatide suure tiheduse ja madala veeimavuse. Suurendab vastupanu keskkonna negatiivsetele mõjudele
-  Valik eksklusiivseid toone: leekpunane, leeksinine, antratsiit ja matt mangaan annavad NUANCE angoobide toonis hoonete ainulaadse iseloomu
-  Elegantsed arvukad erikivid ja lisatarvikud võimaldavad katuselahendusi, mis rõhutavad katuse elegantsi

ROOVISAMM
REGULEERITAV KUNI
14 MM

KULUNORM
MIN
ca **33,6**
tk/m²

VÄRVITOONID



TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:	ca 180 x 380 x 14 mm	
Kattev aius:	min.ca	145 mm
	keskm.ca	155 mm
	max.ca	165 mm
Roovi samm:	keskm.ca	180 mm
Kulunorm:	min.ca	33,6 tk/m ²
	keskm.ca	34,8 tk/m ²
	max.ca	36 tk/m ²
Kaal:	ca 1,8 kg	
Pakis: 8 tk	Alusel:	480 tk









PIIBRISABA KATUSEKIVI

KLASSIK


OMADUSED

-  **Universaalne formaat 180 x 380 mm** võimaldab katusekivide kasutamist erinevates katuselahendustes
-  See kordab ehedalt hoone ajaloolist iseloomu ajaloolise katuse renoveerimise käigus
-  See on ideaalne nii kaasaegse arhitektuuri seisukohalt kui ka elegantse elumaja katusekate
-  Sellel katusekivil on CREATONI katusekivide pakkumisel kõige suurem värvivalik, üle 100 värvitooni ja pinnakatte

ROOVISAMM
REGULEERITAV KUNI
14 MM

KULUNORM
MIN
ca **33,6**
tk/m²

VÄRVITOONID

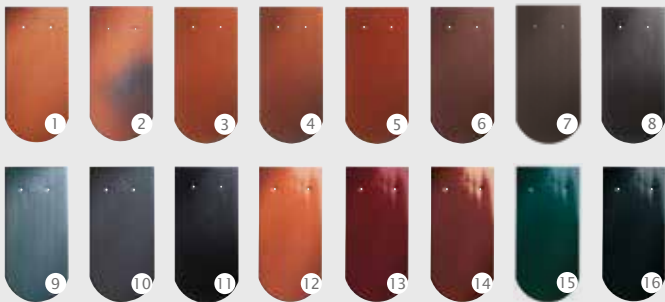

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 nat.punane | 2 NUANCE põletatud nat.punane | 3 NUANCE punane | 4 NUANCE vaskpunane |
| 5 NUANCE veinipunane | 6 NUANCE pruun | 7 NUANCE tumepruun | 8 NUANCE antiikhall |
| 9 NUANCE hall | 10 NUANCE kiltkivihall | 11 NUANCE antratsiit | 12 FINESSE punane glasuur |
| 13 FINESSE veinipunane glasuur | 14 FINESSE pruun glasuur | 15 FINESSE tumeroheline glasuur | 16 FINESSE must glasuur |

TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:	ca 180 x 380 x 14 mm	
Kattev aius:	min.ca	145 mm
	keskm. ca.	155 mm
	max.ca	165 mm
Roovi samm:	keskm. ca	180 mm
Kulunorm:	min.ca	33,6 tk/m ²
	keskm. ca	34,8 tk/m ²
	max.ca	36 tk/m ²
Kaal:	ca 1,8 kg	
Pakis: 8 tk	Alusel:	480 tk




PIIBRISABA KATUSEKIVI


NOBLESSE

Eksklusiivne glasuuride kollektsoon

Jaanuar

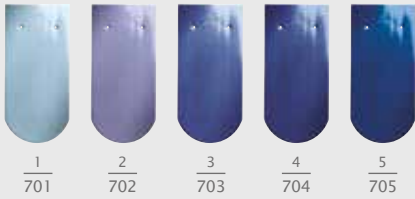

Mai

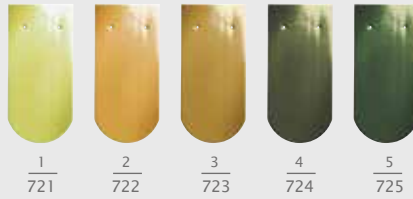


September



Veebruar



Juuni

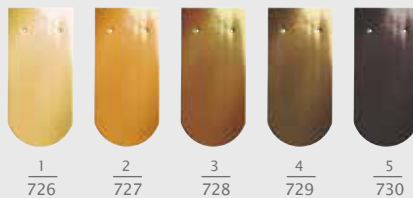


Oktoober



Märts



Juuli

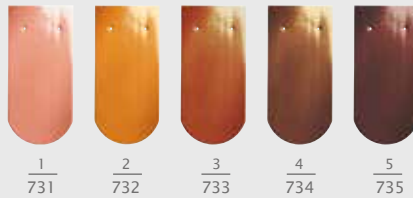

November



Aprill



August



Detsember



CREATON ametlik esindaja Eestis:

ÖKO Katused & Fassaadid
Helgi tee 2, Peetri, Rae vald

www.eko-keskus.ee
e-mail: tallinn@eko-keskus.ee
GSM +37255596340

Väljaanne I/2021

© Kõigile tehnilistele lahendustele laienevad autorikaitse õigused. Firma ei vastuta trükivigade ja trükitehnikast põhjustatud värvierisuste eest